PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶:

G03B 31/06

A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 95/14958

(43) Date de publication internationale: ler juin 1995 (01.06.95)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR94/01352

(22) Date de dépôt international: 18 novembre 1994 (18.11.94)

(30) Données relatives à la priorité:
93/14271
23 novembre 1993 (23.11.93)
F.

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): HENAFF (SOCIETE CIVILE) [FR/FR]; 11, place Séverine, F-93310 Le Pré-Saint-Gervais (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): HENAFF, Philippe [FR/FR]; 264, chemin des Sablettes, F-83500 La Seinesur-Mer (FR). BENSIMON, Olivier [FR/FR]; 19, rue de Bourgogne, F-75007 Paris (FR).
- (74) Mandataire: SOMNIER, Jean-Louis; Cabinet Beau de Loménie, 232, avenue du Prado, F-13295 Marseille Cédex 8 (FR).

(81) Etats désignés: CA, JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.


- (54) Title: PHOTOGRAPHIC PAPER, PROCESS AND DEVICE FOR IMAGING AND REPRODUCING A PHOTOGRAPH COM-PRISING AUDIO SIGNALS
- (54) Titre: PROCEDE, DISPOSITIF ET PAPIER PHOTOGRAPHIQUE POUR LA PRISE DE VUE ET LA REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIE SONORE

(57) Abstract

This invention is particularly useful for producing a photograph with an audio message. The imaging device of the invention comprises any photographic camera (2) containing a photographic film (23), at least one sound sensor (4), at least one electronic circuit (6) for analysing, storing and compressing the audio signal thus received by the sensor (4), and at least one digital memory device (7) capable of storing said digital signal obtained by the electronic circuit (6); wherein each photograph printed from said film (23) on duplicating paper (9) comprises a digital memory (7₁, 7₃, 7₄) at a given location (14) on said paper.

(57) Abrégé

L'application principale de l'invention est la réalisation de photographie parlante. Le dispositif de prise de vue suivant l'invention comporte tout type d'appareil photo (2) incluant une pellicule photographique (23), au moins un capteur sonore (4), au moins un circuit électronique (6) apte à analyser le signal sonore ainsi recueilli par le capteur (4), à le mémoriser et le compresser, et au moins une mémoire (7) numérique, apte à stocker ledit signal numérique obtenu par ledit circuit électronique (6); et chaque image photographique tirée à partir de ladite pellicule (23) sur un papier tirage (9) comporte à un emplacement donné (14) de celui-ci, une mémoire numérique (71, 73, 74).



UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GB	Royaume-Uni	MR	Mauritanie
ΑÜ	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Faso	ETU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	Œ	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	IT	Italie	PŁ	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Вејагиз	KŒ	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CG	Congo		de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KR	République de Corée	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kazakhstan	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LI	Liechtenstein	SN	Sénégal
CN	Chine	LK	Sri Lanka	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TG	Togo
CZ	République tchèque	LV	Lettonie	TJ	Tadjikistan
DE	Allemagne	MC	Monaco	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MID	République de Moldova	ÜA	Ukraine
ES	Espagne	MG	Madagascar	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	MIL	Mali	UZ	Ouzbekistan
FR	Prance	MIN	Mongolie	VN	Vict Nam
GA	Gabon		•		

Procédé, dispositif et papier photographique pour la prise de vue et la reproduction de photographie sonore.

La présente invention a pour objet des procédés, dispositifs et 5 papiers photographiques pour la prise de vue et la reproduction de photographie sonore.

Le secteur technique de l'invention est le domaine de la photographie incluant non seulement la fabrication d'appareils, ou d'accessoires de ces appareils, permettant de prendre et de montrer des photographies, mais aussi le tirage et le développement de celles-ci.

L'application principale de l'invention est la réalisation de photographies parlantes.

On connaît en effet déjà des dispositifs d'encadrement pour photographies diapositives auxquels sont fixées des bandes magnétiques, ou une ou plusieurs cartes miniaturisées numériques, comportant au moins une mémoire afin d'y enregistrer des informations techniques ou personnelles, soit par les laboratoires lors du développement de la photographie, soit après par le client, et qui peuvent être modifiées à la demande. Les informations sont alors reproduites sur l'écran au moment de la projection de la diapositive par lecture de ladite mémoire située sur le cadre de la photo : de tels dispositifs d'encadrement sont décrits dans la demande de brevet FR 2619638 publiée le 24 Février 1989 au nom de la société INTERCOLOR.

Par ailleurs, on connaît des cartes dites de sécurité qui comportent d'une part, la photographie de son titulaire et d'autre part, des supports d'enregistrement d'informations permettant l'accès à des zones contrôlées ou à des dispositifs automates par exemple, tel que décrit dans la demande de certificat d'addition FR 2613086 publiée le 30 Septembre 1988, au nom de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE et de M. MILOVANOVICH.

Dans ces deux techniques connues, il y a donc toujours un support, qui est nécessaire, pour recevoir la photographie, et les moyens d'enregistrement et de stockage d'informations : de plus, les applications des dispositifs ainsi obtenus sont limitées et demandent une mise en oeuvre assez complexe qui a lieu après la prise de vue proprement dite et le tirage de la photographie. Cette mise en oeuvre

10

15

20

25

30

15

20

25

restreint donc d'autant plus l'usage de tels dispositifs et ne permet pas d'en envisager une adaptation à d'autres objectifs, tel que par exemple celui de l'enregistrement de données prises au moment de la prise de vue. En effet et du reste, d'autres techniques ont été développées pour cela, et ont fait l'objet pour certaines, de dépôt de demandes de brevets, telle que la demande FR 2646722 publiée le 9 Novembre 1990 au nom de la société ASAHI KOYAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, et portant sur un appareil d'enregistrement de données d'un appareil photographique, ou la demande FR 2612654 publiée le 23 Septembre 1988 au nom de la société INTERCOLOR et décrivant un dispositif de marquage au dos d'épreuves photographiques à partir d'inscriptions relevées sur le négatif : ces techniques sont cependant limitées à des informations techniques, chronologiques ou de date, et ne permettent pas de transcrire des données sonores prises avec la prise de vue et qui est l'objectif de la présente invention.

En effet, le problème posé est de pouvoir saisir, à l'instant choisi, un message sonore émis par l'environnement et/ou les sujets, tels que des personnes ou des animaux que l'on veut en même temps photographier, avec un même appareil pour ensuite disposer d'une image photographique tirée sur papier, et qui peut être regardée à tout moment par toute personne qui pourrait simultanément écouter le message sonore, enregistré et associé à cette image au moment de la prise de la photo, et cela sans nécessiter de moyens de prise de vue et de reproduction complexes et permettant même de pouvoir utiliser des appareils photographiques existant.

Une solution au problème posé est un procédé de prise de vue et de reproduction photographique d'une scène donnée utilisant tout type d'appareil comportant une pellicule photographique. Suivant ledit procédé de l'invention :

- on capte le son émis dans le champ de la prise de vue par tout capteur associé audit appareil;
 - on analyse le signal ainsi recueilli, on le numérise et on le compresse par tout circuit électronique, et on le stocke dans une mémoire numérique associée à ladite pellicule et repérée pour correspondre à l'image photographie saisie quasi simultanément ;
 - on développe ladite image photographique sur un papier tirage comportant une partie photosensible permettant le développement, et on

dispose à un emplacement donné une mémoire numérique, dans laquelle est transféré ledit signal correspondant à l'image saisie et reproduite sur la partie photosensible.

Une fois ladite photographie ainsi obtenue, elle peut être donnée à toute personne qui peut la conserver ou la mettre dans un cadre, de façon à pouvoir, quand elle le désire, la regarder et de plus, grâce à un dispositif support comportant un lecteur de ladite mémoire fixée sur ladite photographie, en écouter le message sonore enregistré associé : pour cela en effet, on alimente depuis ledit dispositif support qui ladite mémoire pour en lire les peut être le cadre lui-même, informations qui y sont stockées, on traite le signal numérique obtenu pour en synthétiser un signal analogique que l'on amplifie et diffuse par un haut parleur, en même temps que l'on regarde la photographie.

On obtient également une solution au problème posé par un dispositif de prise de vue et de reproduction photographique comportant tout type d'appareil photo incluant une pellicule photographique; au 🖫 moins un capteur sonore, au moins un circuit électronique apte à 😳 analyser et numériser ledit signal sonore recueilli par le capteur sonore et le compresser, et au moins une mémoire numérique, apte à 🛬 stocker ledit signal numérique obtenu par ledit circuit électronique; . 20 et chaque image photographique tirée à partir de ladite pellicule sur un papier tirage comporte à un emplacement donné de celui-ci, une mémoire numérique dans laquelle est transféré ledit signal numérique enregistré et associé : cette mémoire est soit celle ayant permis 25 l'enregistrement dès la prise de vue, soit une autre suivant le type d'appareil photo tel que décrit ci-après.

L'appareil photographique qui peut être utilisé est en effet, soit un appareil photo de type à développement instantané, soit un appareil de type à pellicule négative déroulante stockée dans un boîtier incorporé dans l'appareil lui-même et qui est ensuite portée 30 dans un laboratoire pour y être développée afin d'en obtenir les photographies définitives. Un tel appareil photographique est-doté suivant l'invention, des équipements définis ci-dessus ou est associé à un accessoire comportant lesdits équipements, tels que décrits ciaprès.

L'objectif de la présente invention est également atteint par un papier photographique comportant une partie photo sensible permettant

35

5

10

10

15

20

25

30

35

le développement de toute photographie et une mémoire numérique disposée dans un emplacement donné et apte à recevoir toute information sonore recueillie numérique suivant le procédé défini ci-dessus.

D'une manière préférentielle, ladite mémoire fixée sur ledit papier photographique est une puce électronique.

Le résultat est de nouveaux procédés, dispositifs et papiers prise de vue et la reproduction de photographiques pour la photographies, répondant au problème posé qui est d'obtenir de telles photographies sonores, et en particulier parlantes. On peut noter du reste, que le problème posé et l'application de l'invention sont en eux-mêmes spécifiques, nouveaux et originaux, et devraient donc susciter un intérêt soutenu des amateurs de prise de vue, comme cela a été le cas lors de l'avènement du cinéma parlant par rapport au muet, puis de la vidéo amateur par rapport aux caméras films 8mm : à chaque fois, c'est l'adjonction du son réellement pris au moment de la prise de vue, qui a enthousiasmé les utilisateurs amateurs, car toutes les techniques de doublage, outre leur lourdeur et leur difficulté de mise en oeuvre, ne sont pas spontanées et perdent bien sûr de l'intérêt.

Ainsi, le fait même de poser le problème de la présente invention qui concerne donc l'obtention de photographies sonores qui sont pourtant par définition statiques, n'était pas évident à formuler, ni la solution technique à trouver, pour obtenir un système simple et adaptable à tout type d'appareil même connu.

grâce au procédé. au dispositif Ainsi. et papier photographique suivant l'invention, il est possible de pouvoir regarder une image fixe sans nécessiter de projecteur vidéo, ou de films, ou de diapositives, qui nécessitent une mise en oeuvre assez lourde, tout en écoutant un son enregistré en même temps que ladite photographie et donc, représentatif de celle-ci, ce qui permet de se souvenir d'autant plus du moment particulier correspondant à cette prise de vue. Le support qui reçoit pour cela ladite photographie, peut être le cadre lui-même de celle-ci incorporant ledit lecteur de la mémoire associé à celle-ci et sur lequel il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir entendre le son enregistré à tout moment ; ce peut être également un support dans lequel on glisse les photographies les unes après les autres, quand on veut en regarder et donc écouter plusieurs les unes derrière les autres.

Ŧ.,

....

3:

ere...

....

On pourrait citer d'autres avantages de la présente invention mais ceux cités ci-dessus en montrent déjà suffisamment la nouveauté et l'intérêt. La description et les dessins ci-après représentent des exemples de réalisation de l'invention, mais n'ont aucun caractère limitatif : d'autres réalisations sont possibles dans le cadre de la portée et de l'étendue de cette invention, en particulier au niveau des circuits électroniques associés, des différents types d'appareils photographiques utilisables et des supports de présentation et d'écoute.

10 La figure 1 est une vue d'ensemble d'un dispositif suivant l'invention, au moment de la prise de vue.

La figure 2 représente un dispositif utilisant un appareil de type à développement instantané.

La figure 3 représente un dispositif utilisant un appareil photo 15 à pellicule type déroulant.

La figure 4 représente un dispositif suivant l'invention, utilisant un appareil photo connu existant.

La figure 5 représente une vue de face et de profil d'un papier photographique suivant l'invention.

La figure 6 représente un support de photographie incorporant un dispositif de reproduction suivant l'invention.

La figure 7 est un schéma d'un dispositif de reproduction suivant l'invention.

Suivant la figure 1, lors de la prise de vue d'une scène donnée 1, telle qu'un couple de mariés par exemple, représenté ici, on utilise tout type d'appareil photographique 2, tel que suivant les figures 2, 3 et 4, et comportant une pellicule 23 : on capte le son émis dans le champ 3 de ladite prise de vue par tout capteur 4 tel qu'un microphone associé audit appareil 2, et on analyse le signal ainsi recueilli d'une 30 manière connue et donc non décrite ici, puis on le numérise et on le compresse par tout circuit électronique 6 connu pour pouvoir le stocker dans une mémoire 7 numérique associée à ladite pellicule 23 et repérée pour correspondre à l'image photographique de ladite scène 1 saisie quasi simultanément.

Ainsi, un dispositif de prise de vue photographique suivant l'invention, comporte tout type d'appareil photographique 2, associé à un capteur sonore 4, à au moins un circuit électronique 6, et à au

moins une mémoire numérique 7 ; suivant la figure 5, chaque image photographique tirée à partir de ladite pellicule 23 sur un papier tirage 9, comporte à un emplacement donné 14 de celui-ci, une mémoire numérique 71, 73, 74 apte à recevoir toute information sonore recueillie au moment de la prise de vue, puis analyser et numériser suivant le procédé défini précédemment. Cette mémoire numérique 71, 73, 74, qui peut donc être une puce électronique de préférence, est directement placée sur le papier tirage 9 et incorporée à la photographie 15 terminée ; celle-ci est alors prête à être distribuée et/ou regardée par toute personne, comme cela se fait pour tout type de 10 photographies connu à ce jour, mais sans qu'il soit besoin de cadre, de projecteur ou de dispositif particulier pour cela, si ce n'est un support tel que décrit dans les figures 6 et 7 pour lire le message enregistré dans ladite mémoire. Pour obtenir ladite photographie 15 15 telle que représentée sur la figure 5, à gauche en vue de face, et à droite en coupe dans le plan passant par la mémoire 7 qui peut être médian ou décalé sur un côté, trois types d'appareil photographique au moins peuvent être utilisés et correspondant à trois types de mise en oeuvre du développement de l'image photographique que l'on veut 20 types d'appareil photographique Ces trois représentés sur les figures 2, 3 et 4, et comportent tous une partie connue 5 optique et électrique et/ou électronique connue, pour gérer cette partie optique et permettant de saisir d'une manière connue l'image de la scène 1 sur tout support adapté et que nous ne décrirons 25 pas dans la présente invention.

Suivant la figure 2, l'appareil photographique 2 est un appareil photo de type à développement instantané, incorporant dans son boîtier 21 ledit capteur sonore 4 et ledit circuit électronique 6 ; et ladite mémoire 7 est constituée alors de toutes celles 71 déjà incorporées dans chaque papier tirage instantané développé immédiatement après la prise de vue à partir d'une pellicule stockée dans l'appareil. Ainsi, au moment de la prise de vue, on stocke directement dans la mémoire 71 associée à cette photographie instantanée le message sonore saisi en même temps et analysé pour y être directement transféré.

35 Suivant la figure 3, l'appareil photographique 2 représenté est un appareil photo 22 de type à pellicule négative déroulante 23 stockée dans un boîtier 11, et incorporant ledit capteur sonore 4 et ledit

15

20

25

circuit électronique 6, et ladite mémoire 7 est solidaire dudit boîtier 11 de la pellicule 23. Ainsi, ladite mémoire 7 recueille l'ensemble des signaux sonores correspondant à toutes les photographies prises sur le négatif de la pellicule 23 qui est envoyé au laboratoire pour y être 5 développé d'une manière connue, sur un papier tirage 9 comportant une partie photosensible 10 permettant le développement tel que cela est connu par ailleurs : mais directement sur ce papier tirage 9 on dispose alors, à un emplacement donné 14, une mémoire 72, dans lequel, grâce à un repérage codifié du contenu de la mémoire 7 par rapport à l'ordre des photos prises, on transfère ensuite ou on aura transféré préalablement à partir de la mémoire 7 du boîtier 11, le signal sonore correspondant à l'image saisie qui est reproduite sur la partie photosensible 10 associée.

Suivant la figure 4. l'appareil photographique 2 peut être un appareil photo 23 de type connu à pellicule déroulante 23 stockée dans un boîtier 11 et ledit capteur sonore 4 et ledit circuit électronique 6 sont situés sur un accessoire 13 démontable et fixé sur l'appareil photo 23 et qui peut contenir autant de mémoires 73 que de photos pouvant être prises sur ladite pellicule 23. Ceci permet d'utiliser tout type d'appareil photo que peut déjà posséder un utilisateur et sur lequel il adaptera l'accessoire 13 qui se fixe par tout type de barre de fixation 12, tel que cela se fait à ce jour pour ajouter d'autres accessoires aux appareils photographiques existants.

Dans ce type de dispositif, le procédé de développement sera bien sûr le même que celui décrit pour l'appareil de la figure 3, mais en ce cas, comme on dispose directement d'autant de mémoires 73 que de photos prises, ces mémoires peuvent être directement disposées sur les emplacements 14 des photographies une fois tirées sur leur papier tirage 9, sans qu'il soit besoin de transférer l'information sonore depuis une seule mémoire 7, comme décrit à propos de l'appareil de la 30 figure 3; mais il est certain que même dans le cas d'un accessoire 13, celui-ci peut ne délivrer qu'une seule mémoire 7 par pellicule, recueillant tous les messages sonores de toutes les photos prisés et qui ensuite permet le transfert dans des mémoires associées auxdites photographies, comme dans le procédé décrit à la figure 3.

Sur les trois figures 2, 3, et 4 précédentes, il est représenté également un bouton 8 de déclenchement de l'enregistrement du son qui

20

25

30

35

peut être le même que celui pour déclencher la prise de vue, mais qui peut être également un autre bouton indépendant de la prise de vue pour permettre éventuellement un enregistrement préalable à celle-ci et pouvant durer plus longtemps que celle-ci ; il peut être également combiné, à partir d'un même bouton 8, un déclenchement de la prise de vue après un temps de retard par rapport au début de l'enregistrement ou au contraire avant celui-ci.

Une fois la photographie obtenue à partir d'un des dispositifs ci-dessus, puis développée, suivant le procédé de l'invention, celle-ci 15 peut être regardée comme toute photographie connue à ce jour, mais également si l'on veut pouvoir reproduire le son enregistré associé, il est alors nécessaire de porter celle-ci dans tout dispositif support 16 apte à recevoir ladite photographie et qui comporte pour cela lecteur 17 de ladite mémoire numérique 71, 73, 74, et un circuit 15 électronique comportant un micro processeur 19 de saisie informations stockées dans ladite mémoire 71, 73, 74, un circuit de synthétisation 20 pour transformer ledit signal numérique en signal analogique, un amplificateur 21 dudit signal analogique ainsi obtenu et un haut parleur 22 de reproduction dudit signal.

Suivant la figure 7, ledit lecteur 17 de ladite mémoire 71, 73 ou 74. associée à la photographie 15 disposée dans le support 16, peut être associé à un dispositif interrupteur 18 d'une alimentation électrique 24 qui permet d'alimenter, outre la mémoire 71, l'ensemble circuit électronique comportant le microprocesseur synthétiseur 20 et l'amplificateur 21, et cela uniquement quand une telle photographie 15 est glissée dans ledit support 16 pour y être lue ; dans un autre mode de réalisation, ledit interrupteur 18 peut être un bouton manuel que l'on sollicite à la demande quand la photographie 15 demeure en permanence dans ledit support 16, tel que dans un cadre par exemple.

Les mémoires numériques 71, 73, 74 utilisées sont des mémoires mortes (tel que Rom, Prom ou Eprom par exemple) ou peuvent être toutes autres mémoires conservant l'information même en l'absence de courant électrique : de préférence, comme indiqué précédemment, une telle mémoire sera une puce électronique tel que cela est déjà utilisé dans beaucoup de systèmes de cartes dites à mémoire.

15

20

• :


REVENDICATIONS


- 1. Procédé de prise de vue et de reproduction photographique d'une scène donnée (1) utilisant tout type d'appareil (2) comportant une pellicule photographique (23) et tel que l'on capte le son émis dans le champ (3) de la prise de vue par tout capteur (4) associé audit appareil (2) caractérisé en ce que :
- on analyse le signal ainsi recueilli, on le numérise et on le compresse par tout circuit électronique (6), et on le stocke directement dans une mémoire (7) numérique associée à ladite pellicule 10 (23) et repérée pour correspondre à l'image photographie saisie quasi simultanément;
 - on développe ladite image photographique sur un papier tirage (9) comportant une partie photosensible (10) permettant le développement, et on dispose à un emplacement donné (14) une mémoire (71, 73, 74) numérique de type puce électronique, dans laquelle est transféré ledit signal correspondant à l'image saisie et reproduite sur la partie photosensible (10).
 - 2. Procédé de prise de vue et de reproduction photographique selon la revendication 1, caractérisé en ce que :
 - on place ladite photographie (9) dans un dispositif support (16) comportant un lecteur (17) de ladite mémoire (71, 73, 74);
- on alimente celle-ci pour en lire les informations qui y sont stockées, on traite le signal numérique obtenu pour en synthétiser (20) un signal analogique que l'on amplifie (21) et diffuse par un 25 haut parleur (22) en même temps que l'on peut regarder la photographie (9).
- Dispositif de prise de vue et de reproduction 3. photographique comportant tout type d'appareil photo (2) incluant une pellicule photographique (23) et au moins un capteur sonore (4). caractérisé en ce que ledit appareil (2) comporte au moins un circuit 30 électronique (6) apte à analyser et numériser le signal sonore recueilli par le capteur (4) et le compresser, et au moins une mêmoire (7) numérique, apte à stocker directement ledit signal numérique par ledit circuit électronique (6),et chaque obtenu photographique tirée à partir de ladite pellicule (23) sur un papier 35 tirage (9) comporte à un emplacement donné (14) de celui-ci, une mémoire numérique (71, 73, 74) de type puce électronique.

10

25

- Dispositif de prise de vue selon la revendication 3. 4. caractérisé en ce que l'appareil (2) est un appareil photo de type à développement instantané, incorporant dans son boîtier (21) ledit capteur sonore (4) et ledit circuit électronique (6), et ladite mémoire (7) est directement celle (71) de chaque papier tirage instantané (9) développé immédiatement après la prise de vue à partir d'une pellicule (23) stockée dans l'appareil (2).
- Dispositif de prise de vue selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'appareil (2) est un appareil photo de type à pellicule négative déroulante stockée dans un boîtier (11), et incorporant ledit capteur sonore (4) et ledit circuit électronique (6), et ladite mémoire (7) est solidaire dudit boîtier (11) de la pellicule (23).
- Dispositif de prise de vue selon la revendication 3. 6. caractérisé en ce que l'appareil (2) est un appareil photo de type 15 connu à pellicule déroulante (23) stockée dans un boîtier (11) et ledit capteur sonore (4) et ledit circuit électronique (6) sont situés sur un accessoire (13) démontable et fixé sur l'appareil photo (23) et qui contient autant de mémoires (73) que de photos pouvant être prises 20 sur ladite pellicule (23).
 - Papier photographique (9) comportant une partie photo 7. sensible (10) permettant le développement de toute photographie, caractérisé en ce qu'il comporte une mémoire numérique (71, 73, 74) de type puce électronique disposée dans un emplacement donné (14) et apte à recevoir toute information sonore recueillie et numérisée suivant le procédé de la revendication 1.
- 8. Dispositif de reproduction photographique comportant tout dispositif support (16) apte à recevoir un papier photographique selon la revendication 7. caractérisé en ce que ce dispositif support comporte un lecteur (17) de ladite mémoire numérique (71, 73, 74), et 30 un circuit électronique comportant un micro processeur (19) de saisie des informations stockées dans ladite mémoire (71, 73, 74), un circuit de synthétisation (20) pour transformer ledit signal numérique en signal analogique, un amplificateur (21) dudit signal analogique ainsi obtenu et un haut parleur (22) de reproduction dudit signal.

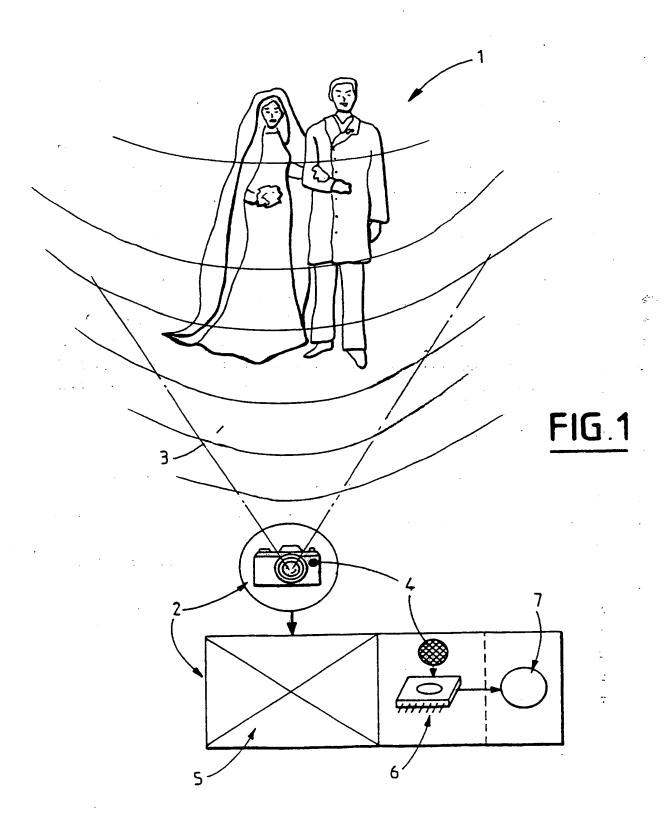

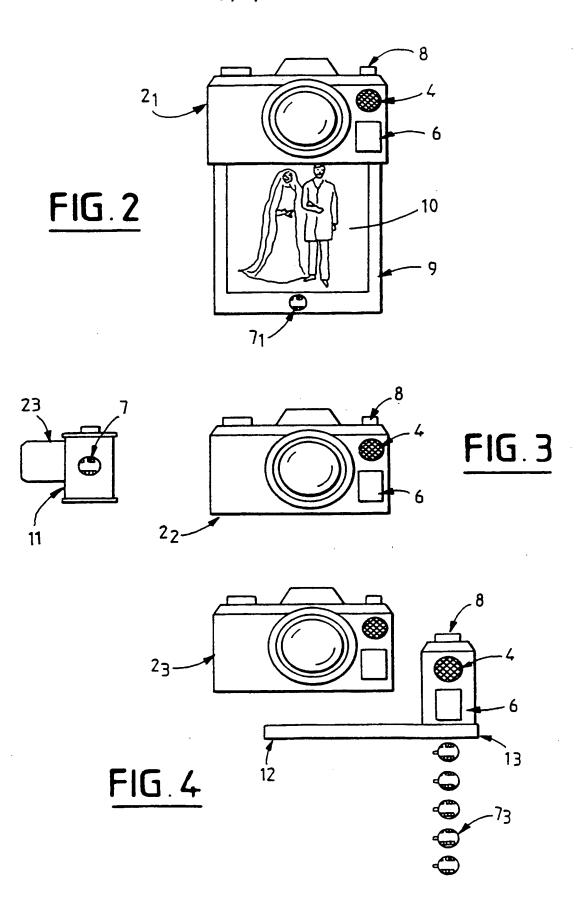

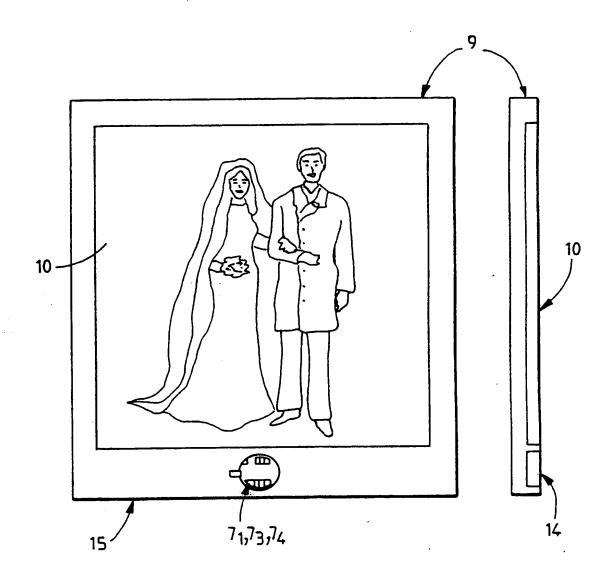


FIG.5

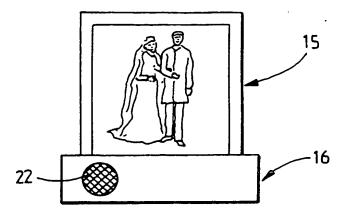


FIG.6

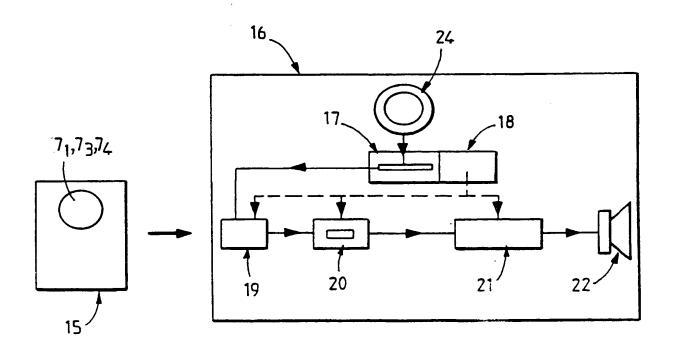


FIG.7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern al Application No PCT/FR 94/01352

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 G03B31/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $IPC \ 6 \ G03B$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

	I make the second of the secon	1 0.0
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP,A,O 547 357 (EASTMAN KODAK COMPANY) 23 June 1993 see abstract; figure 3 see column 6, line 26 - column 7, line 22	1-4,7,8
A	US,A,4 905 029 (KELLEY) 27 February 1990 see abstract; figure 1	1-4,7,8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 79 (P-1170) 25 February 1991 & JP,A,02 297 536 (MINOLTA CAMERA) 10 December 1990 see abstract	1,3,5
	-/	

X Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
* Special categories of cited documents: A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E earlier document but published on or after the international filing date 1. document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed-invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 6 March 1995	Date of mailing of the international search report
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authonzed officer Romeo, V

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

• 1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. al Application No
PCT/FR 94/01352

Continue	ion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/FR 94/01352	
		ocument, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.	
,0,	characteristic appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 79 (P-1170) 25 February 1991 & JP,A,02 297 535 (MINOLTA CAMERA) 10 December 1990 see abstract	1,3,7	

Form PCT:ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interna Al Application No
PCT/FR 94/01352

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP-A-0547357	23-06-93	US-A- JP-A-	5276472 5224320	04-01-94 03-09-93
US-A-4905029	27-02-90	NONE		

Form PCT/ISA-210 (patent family annex) (July 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demai. Internationale No PCT/FR 94/01352

A. CLASSE CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE G03B31/06			
6-1				
	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	ation nationale et la CIB		
	INES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE con minimale consultée (système de classification suivi des symboles de	classement		
CIB 6	G03B	·		
Documentat	non consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche	
Base de don utilisés)	inées électronique consultée au cours de la recherche internationale (noi	m de la base de données, et si cela est i	réalisable, termes de recherche	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Çategorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	es passages pertinents	no. des revendications visées	
A	EP,A,O 547 357 (EASTMAN KODAK COMP Juin 1993 voir abrégé; figure 3 voir colonne 6, ligne 26 - colonne ligne 22	·	1-4,7,8	
A	US,A,4 905 029 (KELLEY) 27 Février 1990 voir abrégé; figure 1		1-4,7,8	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 79 (P-1170) 25 Févrie & JP,A,O2 297 536 (MINOLTA CAMERA) Décembre 1990 voir abrégé		1,3,5	
X Von	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de br	revets sont indiqués en annexe	
'A' docum consid 'E' docum ou ap 'L' docum priori autre 'O' docum une e 'P' docum	nent définissant l'état général de la technique, non dère comme particulièrement pertinent nent antérieur, mais publié à la date de dépôt international près cette date pouvant jeter un doute sur une revendication de lité ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ment se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens nent publié avant la date de dépôt international, mais	document ultérieur publié après la date de priorité et n'appartenenant technique pertinent, mais cité pour ou la théorie constituant la base de document particulièrement pertinent être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document document particulièrement pertinenne peut être considérée comme implorsque le document est associé à u documents de même nature, cette c pour une personne du métier document qui fait partie de la même.	pas à l'état de la comprendre le principe l'invention comme impliquant une activité considère isolèment tine activité considère isolèment tine activité invention revendiquée liquant une activité inventive n ou plusieurs autres ombinaison étant évidente	
	nuelle la recherche internationale a été effectivement achevée 6 Mars 1995	Date d'expédition du présent rappor 1 7. 03. 95	t de recherche internationale	
Nom et ad	office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé Romeo, V		

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (juillet 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem: Internationale No
PCT/FR 94/01352

atégorie *	Identification des documents cités, avec	s documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. c	
A	PATENT ABSTRACTS OF vol. 15, no. 79 (P & JP,A,02 297 535 Décembre 1990 voir abrégé	F JAPAN -1170) 25 Février 1991 (MINOLTA CAMERA) 10	1,3,7
		•	
		·	
`,		:	
1	.•		·
		• •	
			·
			:
			·

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la deuxième feuille) (juillet 1992)

RAFFURI DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relaufs aux membres de familles de brevets

PCT/FR 94/01352

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
EP-A-0547357	23-06-93	US-À- JP-A-	5276472 5224320	04-01-94 03-09-93	
US-A-4905029	27-02-90	AUCUN			